


# AGILLOS™

INSPEKTION I ALLE SITUATIONER

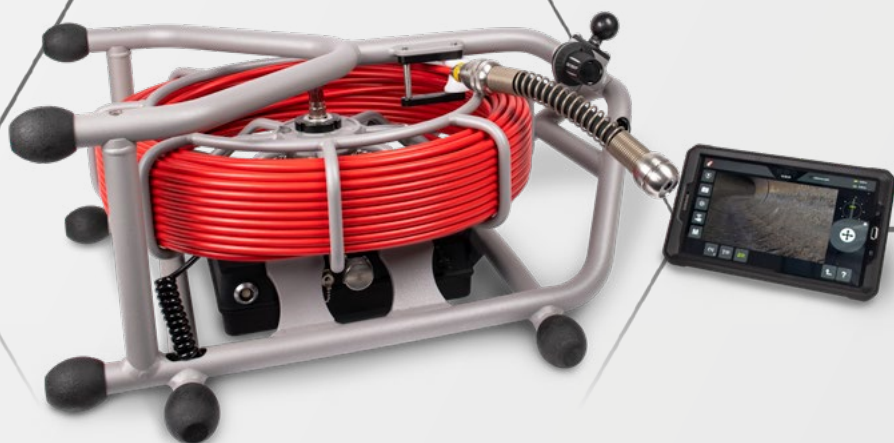

- ✓ Anvendelsesområde fra Ø50 til Ø300
- ✓ Ergonomisk takket være det ultralette røralsstativ
- ✓ Fleksible arbejdsstillinger grundet den multi-justerbare kontrolboks

**JKL**  
Teknik A/S



# AGILIOS™ INSPEKTION I ALLE SITUATIONER


Den seneste AGILIOS udgave er udviklet med det formål at udføre "Inspektioner i alle situationer". Den ultralette konstruktion af røralsstativet med maksimal stabilitet ved brug på byggepladser samt batterikapaciteten gør det muligt at foretage inspektioner på op til 6 timer uden at skulle oplades eller tilsluttes anden strømforsyning. Dette giver dig mulighed for at foretage succesfulde inspektioner også på steder med vanskelig adgang. Med sine fleksible styrings- og placeringsmuligheder tilbyder AGILIOS systemet arbejdsforhold, som er så ergonomiske som muligt i alle situationer.

AGILIOS tilpasningsmuligheder giver dig frihed til at bestemme, om du har brug for et simpelt inspektionssystem eller en professionel dokumentationsløsning. Hvis du senere opdager, at du har brug for at opgradere til nye opgaver, tilbyder AGILIOS enkle udvidelsesmuligheder, du nemt og løbende kan tilføje. Med sine udskiftelige dele - ebox og rørål - er AGILIOS nem at tilpasse og servicere.

- ✓ Arbejd alle steder, takket være 6 timers batterilevetid
- ✓ Nem betjening: Rørål og ebox kan udskiftes separat
- ✓ Mange muligheder: f.eks. 30 - 100m rørål



Ligeså alsidig som dine daglige udfordringer

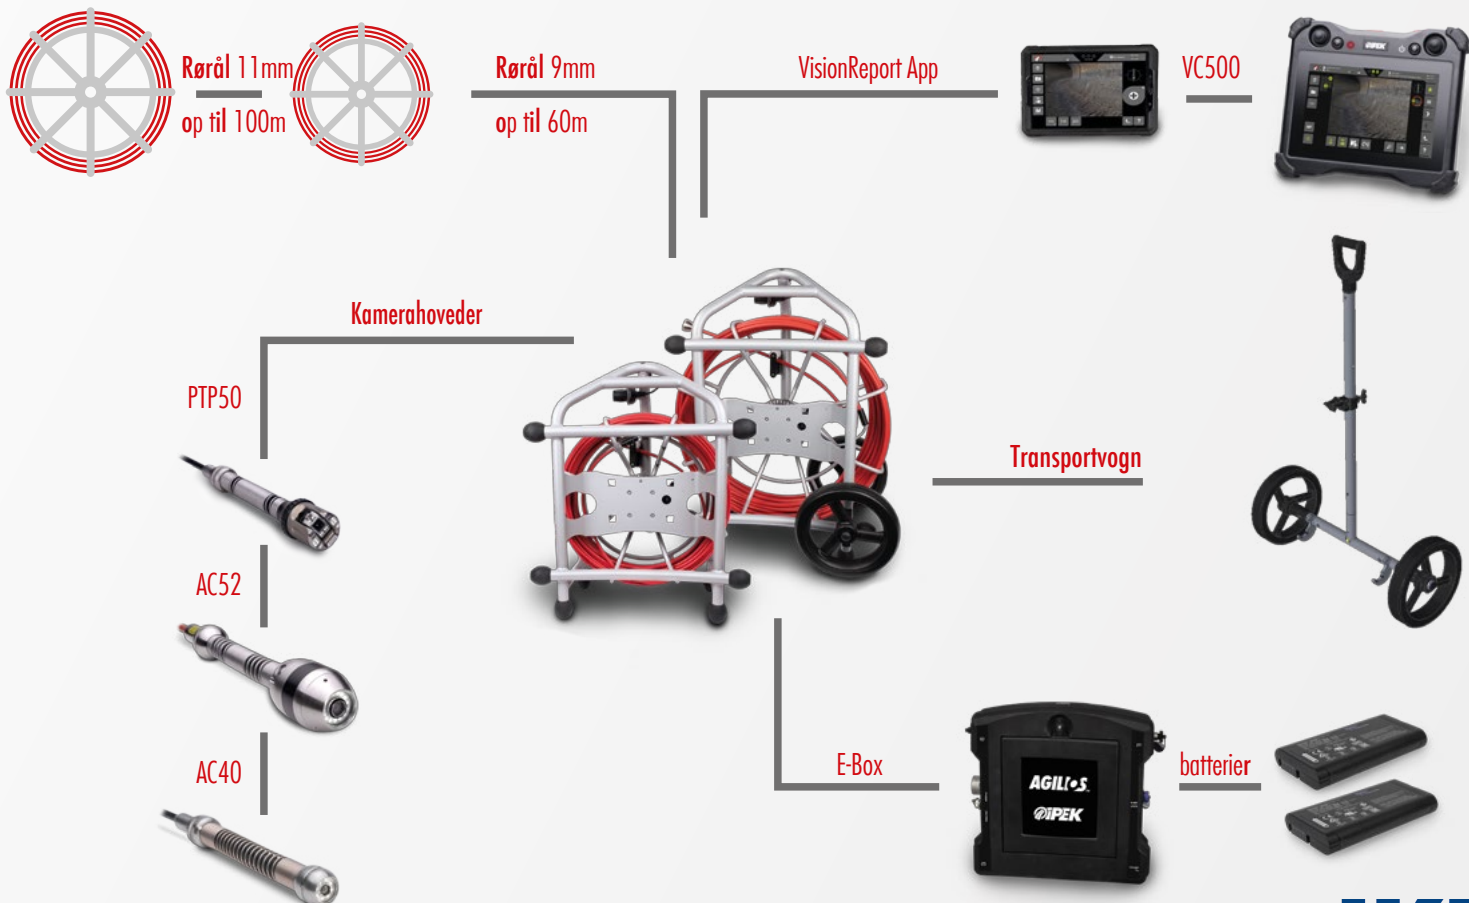

# VISIONREPORT APP

HURTIGE OG NEMME INSPEKTIONER MED ENHVER TABLET \*

Med AGILIOS app'en installeret på en tablet kan du via WiFi udføre simple inspektioner



Download  
VISIONREPORT APP  
Playstore

\* Samsung Galaxy S-Tablets, heriblandt Samsung Galaxy S2, Samsung Galaxy S3, med Android 5 (Lollipop) OS eller højere, mere følger

## VC500

ALLE MÅLEVÆRKTØJER MED ET KLIK

Dokumentér hele inspektionsprocessen via berøringsskærmen, lav kommentare til videoer og opret standardrapporter med et enkelt tryk.

- ✓ Eget til dagslys og byggepladser (beskyttelsesklasse IP55)
- ✓ Nem dataudveksling (USB, WiFi og LAN)
- ✓ Dokumentation i overensstemmelse med gældende standarder (DanDas, ATV, DWA, Isybau, osv.)
- ✓ Flere muligheder for udvidelse af software
- ✓ Betjening ved touch skærm og joy sticks



## PTP50

DREJBART KAMERA FRA Ø60

- ✓ Stor synsvinkel, 100°
- ✓ Høj fleksibilitet i bøjninger, 2 x 90° for Ø75
- ✓ Robust design, bl.a. rustfri stålfront for højere beskyttelse
- ✓ Integreret laser til brud- og diameter måling
- ✓ Integreret sonde (33 kHz, 512 kHz and 640 kHz)
- ✓ Panorering fra -90° til +122°



**JKL**  
Tobalk A/S

# 10 KOMPONENTER TIL SKUBBESYSTEMER DER PASSER PERFEKT TIL DINE UDFORDRINGER




## RØRÅLSSTATIV

Stativet tilbyder sikre arbejdsforhold i alle situationer, og takket være den lave vægt (XR60: 17 kg, XR100: 27 kg) og de integrerede hjul (kun XR100) er inspektionsstedet lettere tilgængeligt



## E-BOKS

Hjertet i AGILIOS systemer registrerer automatisk om du arbejder med XR60 eller XR100 systemer, dette danner basis for de store tilpasningsmuligheder i AGILIOS systemet



## RØRÅL

Rørålen er fleksibel og yderst stabil, hvilket sikrer de bedste tænkelige skubbe-egenskaber, så du fuldt ud kan koncentrere dig om inspektionen og dokumentationen

## KAMERAHOVEDER



**PTP50 P&T Kamerahoved**  
Anvendelsesområde fra Ø60 til Ø300, høj fleksibilitet i bøjninger fra Ø75 med integreret laser og sonde



**PTP70 II P&T Kamerahoved**  
Anvendelsesområde fra Ø90 til Ø300, panorering fra -20° til +110°, integreret laser og sonde



**AC40 axial Kamera**  
Anvendelsesområde fra Ø50, ligeud-kiggende-kamera med selvoprettelig gyro, robust design og gode optiske funktioner og sonde



**Axial Kamera AC52**  
Anvendelsesområde fra Ø60 til Ø225, høj fleksibilitet i bøjninger op til 90°, stødningsbestandig lys ring, indbygget sonde

## KONTROLENHEDER



**VISIONREPORT APP**  
Udfører inspektioner og skaber enkle projekter direkte på enheden/tabletten



**VC500**  
Med kontrolboksen kan du skabe standardkompatible inspektionsrapporter, inklusiv fald- og diametermålinger på ingen tid

## SLÆDE



Udvalg af slæder til centrering af kamerahoveder op til DN 300